



**GIRBAU**

LAUNDRY EQUIPMENT

SECADORES ROTATIVOS SERIE SLI

SLI-9  
SLI-14  
SLI-14D

UNA NUEVA DIMENSION EN TECNOLOGIA DEL SECADO

# SERIE SLI

Los secadores SLI consiguen un secado óptimo con la máxima eficiencia energética. Su fiabilidad y durabilidad los convierte en imprescindibles para asegurar la rentabilidad de la lavandería.



## DISEÑO ROBUSTO Y ERGONOMICO

El diseño ergonómico de los SLI garantiza la máxima facilidad de uso para el operario.

La apertura y cierre de la puerta se realiza con gran facilidad gracias a un tirador ergonómico y un sistema de cierre magnético.

Una puerta de amplias dimensiones facilita las operaciones de carga y descarga.

Un pedestal eleva la máquina a una altura confortable para el usuario, que le permita situar con comodidad los carros para carga y descarga de la ropa.

La ergonomía se combina con una gran robustez. La puerta de acero inoxidable se sostiene mediante anclajes de acero que han superado pruebas de vida equivalentes a más de 20 años de uso.



## OPTIMA GESTION

El microprocesador de los secadores realiza diagnósticos completos de todos los parámetros de la máquina para conseguir el máximo rendimiento y optimizar el proceso de secado.

A través del display, indica en cada momento el estado del secador.



## MAXIMA FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

La gran accesibilidad a todos los componentes de los secadores SLI facilita las tareas de mantenimiento. Prácticamente todos los componentes están al alcance de la mano con sólo abrir el panel inferior.

También se accede fácilmente al filtro de fibrina. Un mensaje en el display indica al usuario cuando hay que efectuar la limpieza del filtro, vital para un óptimo funcionamiento del secador.

## PRODUCTIVIDAD EN EL MINIMO ESPACIO

Las relación entre la capacidad de carga y las dimensiones de los secadores SLI reafirman su gran productividad.

Si bien disponen de una gran capacidad de carga, sus dimensiones son realmente reducidas, optimizando así el espacio de la lavandería.

ROBUSTEZ, DURABILIDAD Y AHORRO ENERGETICO SE TRADUCEN EN MAXIMA RENTABILIDAD

Los materiales utilizados en su construcción y su diseño robusto aseguran una gran capacidad de resistencia en las condiciones más duras durante años



#### MEJOR MANTENIMIENTO Y GESTION DEL CALOR

El bombo de los secadores SLI es el único que ofrece un flujo de aire axial. El flujo de aire entra en el secador desde la parte posterior y se distribuye en el interior del bombo en una superficie no perforada con distintos sensores de calor.

Gracias a su extremada capacidad para retener y mantener el calor, se consigue un secado excepcional utilizando menos energía. El bombo de los secadores es de acero inoxidable con un fino acabado que contribuye a reducir la creación de fibrina.



#### EFICIENCIA CON LA MAYOR SEGURIDAD

Los modelos con control Standard (no auto-servicios ni control vending), incorporan un sistema SAFE (seguridad anti-incendios).

El sistema SAFE activa unos rociadores de agua en el interior de la máquina en caso de un excesivo aumento de temperatura que pueda representar un riesgo de incendio, y se desactiva al normalizarse la temperatura. Además controla el riesgo mientras este con alimentación eléctrica, aun cuando el secador no está efectuando un ciclo de secado.

#### PUERTA CON DOBLE CRISTAL

La puerta de los secadores SLI dispone de doble cristal evitando la transmisión de calor al ambiente de la lavandería y manteniendo la superficie de la puerta siempre fría.



SLI-9



SLI-9U

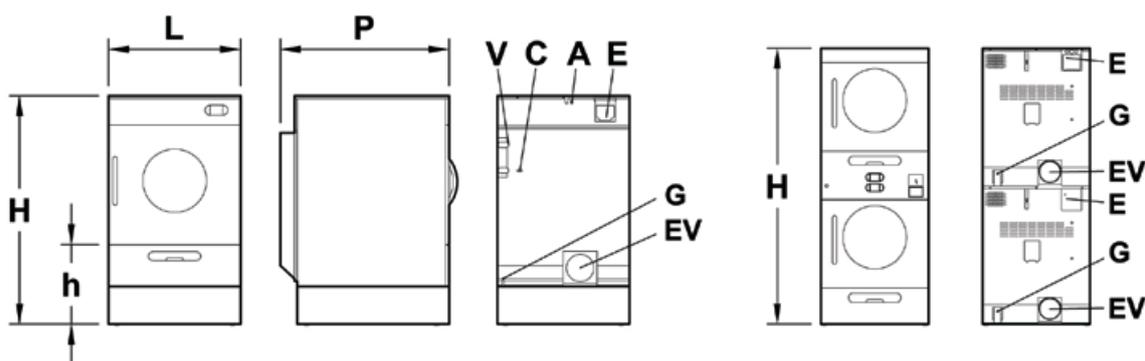
## SECADORES ROTATIVOS SLI



MODELO		SLI-9	SLI-9U	SLI-14	SLI-14D
Capacidad (1/25 - 1/18)	kg	8 - 11,5		12,5 - 17,5	2 x 12,5 - 17,5
Ø Bombo	mm	654		762	2 x 762
Longitud bombo	mm	610		686	2 x 686
Volumen bombo	dm <sup>3</sup>	205		313	2 x 313
Peso neto	kg	112		130	250
Peso bruto	kg	121		141	264
Altura H	mm	1.092		1.418	2.042
Anchura L	mm	686		791	
Profundidad P	mm	837		936	
Base puerta al suelo h	mm	250		576	-
Ø Agua (FSS*) A	mm	19 *			
Ø Entrada gas G	in.	3/8 N.P.T.			2 x 3/8 N.P.T.
Ø Extrac. vahos EV	mm	102		152,4	2 x 152,4
Potencia motores E	kW	0,44		0,55	2 x 0,55
Calefacción eléc. EL	kW	1Ph 5,4 / 3Ph 8,1		3Ph 13,5	3Ph 2 x 13,5
Voltaje calef. Electr.		1Ph 208-230V 50/60Hz 3Ph 230 -415V 50Hz 3Ph 208-460V 60Hz		3Ph 230-415V 50Hz 3Ph 208-480V 60Hz	
Potencia Gas	kW	11,72		16,11	2 x 16,11
Voltaje calef. Gas		1Ph 230V 50Hz 1Ph 208-230V 60Hz			
Caudal aire	m <sup>3</sup> /m	6,5		10,2	2 x 10,2
Dimensiones con embalaje L x P x H	mm	762x839x1.143		839x915x1.220	864x915x2.109

\* Solo control Standard

GIRBAU S.A. se reserva el derecho de introducir modificaciones.

**FILIALES**

Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbau@girbau.de  
 Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1 149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar  
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au  
 Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br  
 Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - serviciotecnico@girbau.mx  
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu  
 China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn  
 Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr  
 Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it  
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt  
 Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do  
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae  
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk  
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

**SEDE CENTRAL**

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com  
 Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785  
 Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

**DELEGACIONES ESPAÑA y ANDORRA**

Alicante - Tel. 965 283 666 - alicante@girbau.com  
 Asturias - Tel. 985 115 727 - asturias@girbau.com  
 Girona - Tel. 972 204 951 - girona@girbau.com  
 Madrid - Tel. 917 131 380 - madrid@girbau.es  
 Málaga - Tel. 952 231 122 - malaga@girbau.com  
 Palma de Mallorca - Tel. 971 208 412 - baleares@girbau.com  
 Las Palmas GC - Tel. 928 278 460 - laspalmas@girbau.com  
 Sevilla - Tel. 954 367 797 - sevilla@girbau.com  
 Tenerife - Tel. 922 541 237 - tenerife@girbau.com  
 Valencia - Tel. 967 524 205 - valencia@girbau.com  
 Vigo - Tel. 886 135 854 - galicia@girbau.com  
 Vizcaya - Tel. 944 761 330 - euskadi@girbau.com  
 Andorra - Tel. 376 843 903 - andorra@girbau.com

Video corporativo

